



TM Digi 065 Cxi (speziell für den Einbau in die Sauna)

Mit dieser Steuerung können Sie zwei Regelkreise mit je zwei Tiefenwärmestrahlern steuern. Die Steuerung ist speziell für den Wandeinbau in den Saunainnenraum geeignet.

In dieser Position (○) ist der entsprechende Regelkreis deaktiviert.

Ein/Aus - Taster

Durch kurzes drücken dieses Knopfes wird die Steuerung für die Dauer von ca. 30 Minuten aktiviert. Beim nochmaligen Drücken schaltet sich die Steuerung wieder aus.

Temperaturfühler

In dieser Steuerung ist ein Temperaturfühler eingebaut. Bei einer Raumtemperatur von ca. 50° C werden die Strahler automatisch abgeschaltet bzw. lassen sich diese erst gar nicht einschalten. Die Strahler dürfen bei dieser Umgebungstemperatur nicht in Betrieb genommen werden.


Leistungssteuerung

Mit den Drehknöpfen kann man die Intensität der Tiefenwärmestrahler zwischen ca. 60 % (☷) und 100 % (☼) stufenlos steuern.

Beim Anschließen der Strahler an das Leistungsteil stehen mehrere Möglichkeiten offen. Es können pro Regelkreis zwei Strahler angeschlossen werden.

Steckdose

Die Ansteuerung einer Steckdose ist mit der Steuerung möglich. Die Gesamtleistung des angeschlossenen Gerätes darf 1000 Watt nicht überschreiten. Die Steckdose wird mit der Inbetriebnahme der Steuerung aktiviert und schaltet nach Ablauf der Anwendungsdauer wieder ab.

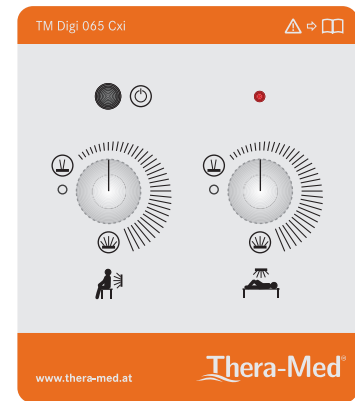

TM Digi 065 Cxi | Art.-Nr.: 460.000.056

Ausschnittmaß Bedienteil*:

6,2 x 6,3 cm (L x B)

Dieser Ausschnitt gilt bei einer Plattenstärke bis zu 19 mm. Ist die Plattenstärke größer, muss die obere hintere Kante im Bereich des Steckers abgeschrägt werden.

Größe Leistungsteil:

24,1 x 16,6 x 8 cm (L x B x T)

230 V, 50 Hz / 3000 Watt Schaltleistung

*Bitte kontrollieren Sie nochmals das Ausschnittmaß des Bedienteils bevor Sie den Ausschnitt im Holz machen. Im Sinne der Weiterentwicklung des Steuerungsbedienteiles sind technische Änderungen möglich.