

INSTALLATIONS- und BEDIENUNGSANLEITUNG

Delfin Automatischer PH-Dosierer

Lesen Sie die Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
bevor Sie Ihren pH-Dosierer installieren und in Betrieb nehmen.

Inhaltsverzeichnis

Unbedingt lesen vor der Installation Ihres Delfin PH-Dosierer	3
Geräteansicht	4
Der Delfin pH-Dosierer im Detail	5
Installationsanleitung	6
Installationsschema	7
Vor der Inbetriebnahme, Inbetriebnahme	8
Programm, Kalibrierung	9
PH-Wert Ober- und Untergrenze, Dosierung, Dosierzeitbegrenzung	10
Displayanzeige L1 & L2, Sondenreinigung, Einwintern	11
Garantie	12

Unbedingt lesen vor der Installation Ihres PH-Dosierers


Was man niemals machen sollte

- Niemals den Delfin pH-Dosierer an 400 Volt anschließen.
- Berühren Sie die empfindliche Membran der Sonde niemals mit der Hand oder mit Gegenständen. Durch Berührung beschädigen Sie die empfindliche Membran, der Garantieanspruch wird dadurch aufgehoben.
- Das Kabel der Sonde verkürzen oder verlängern.
- Niemals den Delfin pH-Dosierer (Steuer- und Netzteil) öffnen. Im Delfin pH-Dosierer befinden sich keine für den Benutzer zugänglichen Teile. Sollte das Gerät von einer nicht von uns autorisierten Person geöffnet werden, erlischt der Garantieanspruch. Sämtliche damit verbundenen Gefahren und Risiken trägt der Eigentümer.

Was man machen sollte

- Den Delfin pH-Dosierer nur dann einschalten, wenn auch die Filterpumpe in Betrieb ist.
- Kalibrieren Sie den pH-Dosierer immer mit einer temperierten Pufferlösung- ca. 25°C.
- Die Sonde in den Wasserrücklauf des Schwimmbeckens vor der Poolheizung, der Dosierung und der Wasseraufbereitung installieren.
- Den Delfin pH-Dosierer ab einer Wassertemperatur von 19°Celsius einschalten.
- Verwenden Sie nur handelsübliches flüssiges PH-Minus (Verwenden Sie keine 30%ige Salzsäure)
- Kalibrieren Sie den Delfin pH-Dosierer vor der ersten Inbetriebnahme.
- Die Elektroanschlüsse von einem konzessionierten Elektrounternehmen ausführen lassen.
- Stellen Sie den pH-Wert im Pool vor der ersten Inbetriebnahme mittels Säuregranulat oder flüssigen –H-Minus händisch ein.

Geräteansicht

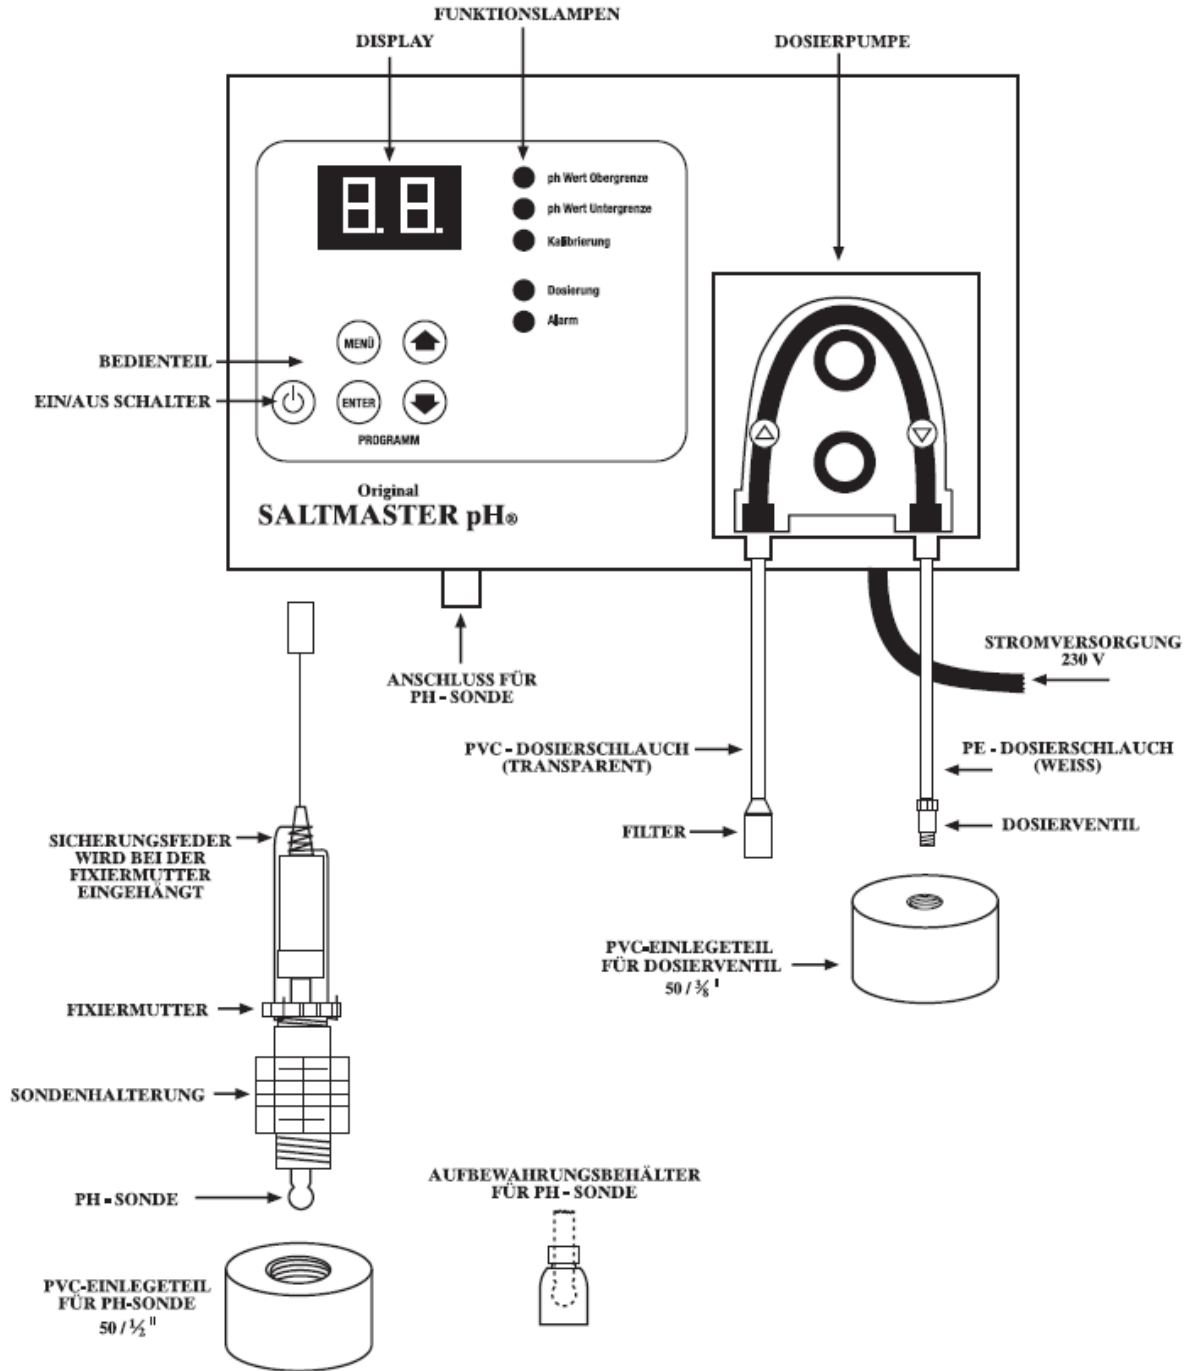

Der Delfin pH-Dosierer im Detail

EIN / AUS Schalter

Schaltet Ihren Delfin pH-Dosierer „Ein“ bzw. „Aus“.

Sicherung

Die Sicherung befindet sich in der Innenseite Ihres Delfin pH-Dosierers. Muss eine Sicherung ausgetauscht werden, kontaktieren Sie Ihren Schwimmbad – Fachhändler.

Anschluss für PH-Sonde

Der Anschluss für die PH-Sonde befindet sich an der Unterseite des Gerätes, man hat Zugang ohne den Delfin pH-Dosierer zu öffnen.

PH-Sonde

Die PH-Sonde misst laufend den PH-Wert Ihres Poolwassers.

Display

Das Display zeigt Ihnen den gemessenen PH-Wert an.

Bedienteil

Mit Hilfe des Bedienteiles können Sie das Programm aufrufen. Das Programm wird verwendet um die Ober- und Untergrenze einzustellen, und um die Kalibrierung durchzuführen.

Mehr Informationen dazu im Abschnitt Programm.

Funktionslampen

Die Funktionslampen zeigen an in welchem Programm Sie sich befinden.

Dosierpumpe

Die Dosierpumpe dosiert automatisch das flüssige PH-Minus.

Installationsanleitung

Einbau der Sonde

Installieren Sie die Sonde nicht weiter als 1,5m von einer vertikalen Mauer, um eine leichte Montage des Delfin pH-Dosierers (Steuer- und Netzteil) zu ermöglichen.

Die Sonde soll in den Wasserrücklauf vor der Poolheizung, der Dosierung und der Wasseraufbereitung montiert werden.

Einbau des Dosierventils

Es wird empfohlen, das Dosierventil nicht weiter als 1,5m vom pH-Dosierer zu installieren.

Einbau des Delfin pH-Dosierers (Steuer- und Netzteil)

Der Delfin pH-Dosierer soll an einer Mauer, nicht weiter als 1,5m von der Sonde und Dosierventil, angebracht werden.

Befestigen Sie zuerst die Montagehalterung am Gerät. Danach kann der Delfin pH-Dosierer an der Wand befestigt werden.

Anschlüsse

Schließen Sie die PH-Sonde an der Unterseite des pH-Dosierers an. Entfernen Sie den Aufbewahrungsbehälter der PH-Sonde und stecken Sie die Sonde in die Leitung. Der Aufbewahrungsbehälter für die pH-Sonde wird für die Überwinterung benötigt.

Verbinden Sie nun die Dosierpumpe des pH-Dosierers mit dem Dosierventil und dem flüssigen PH-Minus. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten säurebeständigen Schläuche.

Verwenden Sie den weißen PE-Schlauch für die Verbindung vom PH-Minus Behälter zur Dosierpumpe, und den transparenten PVC-Schlauch von der Dosierpumpe zum Dosierventil. Der Filter kommt in den PH-Minus Behälter.


Empfehlung

Es wird empfohlen, den Behälter mit flüssigen pH-minus in einem Auffangbehälter zu stellen.

Beachten Sie die Warnhinweise auf dem pH-Minus Behälter!!

Installationsschema – siehe nächste Seite

Installationschema

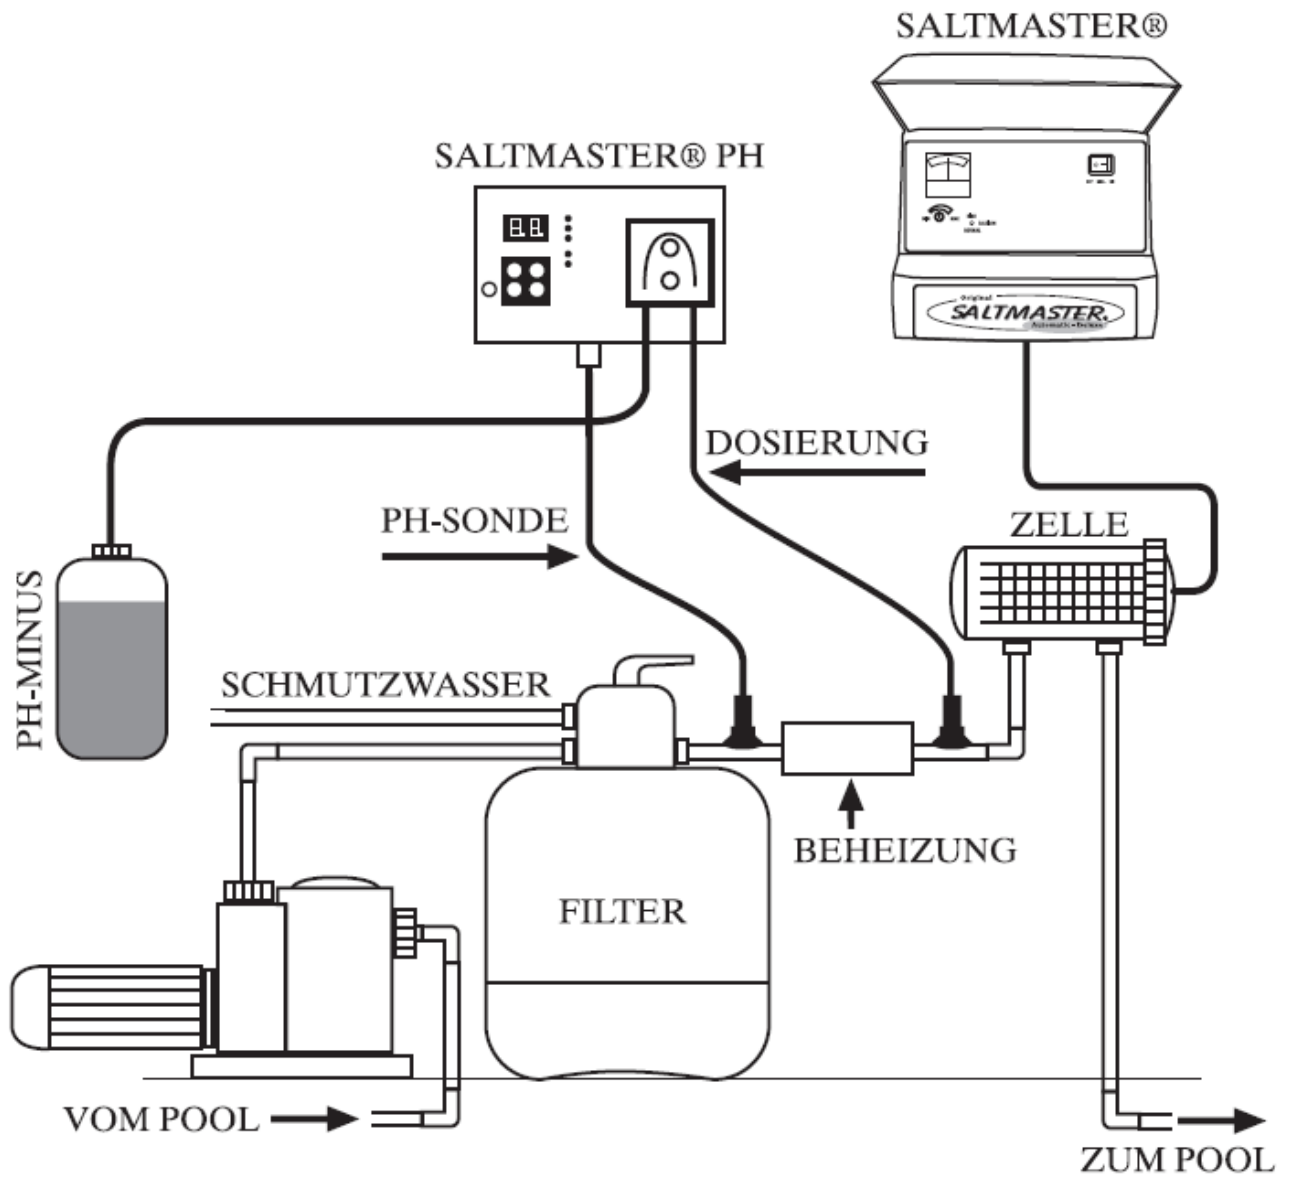

Vor der Inbetriebnahme

Betriebszeit des Delfin pH-Dosierers

Der Delfin pH-Dosierer darf nur zeitgleich mit der Filterpumpe eingeschaltet werden.

Einstellen der Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr ist nicht im Lieferumfang, diese besorgen Sie am besten in einem Elektrofachgeschäft, oder stellen Sie eine Verbindung zu einer etwaigen vorhandenen Filtersteuerung her.

Bevor Sie den Delfin pH-Dosierer in Betrieb nehmen, müssen gewünschte Zeiten und Dauer eingestellt werden.

Vergessen Sie nicht, die Zeitschaltuhr auf die richtige Tageszeit einzustellen.

Kalibrierung

Kalibrieren Sie den Delfin pH-Dosierer vor der Inbetriebnahme.

Mehr Informationen dazu im Abschnitt Programm.

PH-Wert Ober- und Untergrenze

Werkseinstellung: pH-Wert Untergrenze: 6,8 pH-Wert Obergrenze: 7,4

Mehr Informationen dazu im Abschnitt Programm.

Empfehlung

Um eine „falsche“ Störung zu verhindern, empfehlen wir, vor der Inbetriebnahme des pH-Dosierers den pH-Wert im Pool mittels Säuregranulat oder Flüssigkeit händisch einzustellen.

Inbetriebnahme

Schalten Sie den Delfin pH-Dosierer (ab einer Wassertemperatur von 19°C) ein.

Ihr Delfin pH-Dosierer misst jetzt während der eingestellten Zeiten den PH-Wert und dosiert automatisch das flüssige PH-Minus.

Programm

Das Programm wird zur Kalibrierung verwendet und um die Ober- und Untergrenze anzuzeigen und einzustellen, die man vom gemessenen PH-Wert verlangt.

Befindet man sich im Menü – Bereich und es wird 30 Sekunden keine der Tasten betätigt, geht das System in die ursprüngliche Einstellung zurück. Wenn Sie Einstellungen verändern wollen, müssen Sie mit der Taste Enter bestätigen.

Kalibrierung

Die Kalibrierung wird verwendet, um die Messungen einer Sonde als Reaktion auf eine Flüssigkeit (Testlösung) mit einem sinnvollen PH-Wert in Beziehung zu bringen.

Verwenden Sie zur Kalibrierung eine Pufferlösung PH 7. Bitte achten Sie darauf dass die Pufferlösung eine Temperatur von ca. 25°C hat und überprüfen Sie auch das Ablaufdatum.

Verwenden Sie zur Kalibrierung ausschließlich die Sonde, die sich auch im Messwasser befindet.

Um den Delfin pH-Dosierer zu kalibrieren gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Filterpumpe aus.
- Schließen Sie die Wasserversorgung der Leitung.
- Nehmen Sie die Sonde aus der Leitung.
- Waschen Sie die Membran mit Wasser.
- Geben Sie die Sonde in die Pufferlösung PH 7.
Achtung: Sonde nicht durch abruptes Hineingeben in den Behälter beschädigen!
- Geben Sie dem PH-Dosierer einige Minuten Zeit, damit sich die pH-Messung stabilisieren kann. Wenn der angezeigte Wert am Display nicht gleich ist mit dem der Pufferlösung (7) gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Taste Menü bis das LED Kalibrierung leuchtet. Das Display blinkt. Dann benützen Sie die Pfeile zum einstellen. Wenn das Display den Wert der Pufferlösung (7) anzeigt, drücken Sie die Taste Enter.
- Waschen Sie die Membran nochmals im Wasser.
- Geben Sie die Sonde wieder in die Leitung.
- Öffnen Sie die Wasserversorgung der Leitung.
- Schalten Sie die Filterpumpe ein.

Die Häufigkeit der Neukalibrierung ist abhängig von den Bedingungen unter denen die Sonde verwendet wird und liegt im Ermessen des Benutzers.

Es wird empfohlen die Kalibrierung alle 6 – 8 Wochen durchzuführen.

PH-Wert Ober- und Untergrenze

Werkseinstellung: Unterer Grenzwert: 6,8 Oberer Grenzwert: 7,4

Wenn Sie diese Werte verändern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

Obere Grenze: Drücken Sie die Taste Menü bis das LED „PH-Wert Obergrenze“ leuchtet. Dann benützen Sie die Pfeile zum Einstellen des gewünschten Wertes. Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, bestätigen Sie mit der Taste Enter.

Untere Grenze: Drücken Sie die Taste Menü bis das LED „PH-Wert Untergrenze“ leuchtet. Dann benützen Sie die Pfeile zum Einstellen des gewünschten Wertes. Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, bestätigen Sie mit der Taste Enter.

Dosierung

An dieser Stelle sollte erklärt werden, wie der Delfin pH-Dosierer auf die Grenzwerte reagiert. Visuelle Anzeigen bei den Funktionslampen weisen darauf hin, welcher Wert „verletzt“ wurde.

Von den beiden Grenzwerten ist die „PH-Wert Obergrenze“ die wichtigere, weil die Aktivierung der Säure abgebenden Pumpe geregelt wird.

Wenn die obere Grenze nicht eingehalten wird, beginnt der Delfin pH-Dosierer flüssiges PH-Minus zu dosieren. Die Pumpe dosiert 30 Sekunden. Danach steht die Pumpe 4 ½ Min. still. Das LED Dosierung blinkt während der gesamten Dosierzeit.

Wenn die obere Grenze stimmt, wird vom pH-Dosierer keine Säure mehr dosiert und das LED Dosierung erlischt.

Die untere Grenze stellt einen Säuregehalt dar, den der gemessene PH-Wert nicht unterschreiten sollte. Wird die untere Grenze nicht eingehalten, erweckt das LED Alarm Ihre Aufmerksamkeit.

Kurzfristiges Unterschreiten des pH-Wertes, bis pH 6,5, stellt kein Problem oder Gefahr dar. Der pH-Wert steigt wieder, z.B. Frischwasser, Erwärmung, etc.....

pH-Wert Messungen

Der Delfin pH-Dosierer ist zwar ein automatisches Dosiersystem, jedoch sind regelmäßige händische Kontrollmessungen erforderlich.

Dosierzeitbegrenzung

Der Delfin pH-Dosierer ist mit einer Dosierzeitbegrenzung ausgestattet, der die Gefahr einer Überdosierung, z.B. im Fall einer Störung der pH-Sonde, verhindert. Diese als L1 und L2 bezeichnete Schutzeinrichtung stellt die Dosierpumpe auf Pause, wenn der Sollwert innerhalb der eingestellten Dosierzyklen nicht erreicht wird.

Damit diese Funktionen aktiv sind, ist es notwendig, dass der pH-Dosierer mindestens 3 Std. durchgehend eingeschaltet ist.

Displayanzeige L1

Die Funktion L1 begrenzt die Anzahl der Dosierzyklen die in dem Zeitraum von 3 Std. ausgeführt werden können, d.h. wenn nach den eingestellten Dosierzyklen die pH-Wert Obergrenze nicht unterschritten wird, stoppt die Elektronik die Dosierpumpe.

Abwechselnd wird L1 und der gemessene pH-Wert am Display angezeigt. Wenn das Gerät über die Zeitschaltuhr oder auch manuell, Ein und Aus geschaltet wird, erlischt L1 automatisch und die Anzahl der Dosierzyklen beginnt von neuem.

Displayanzeige L2

Wird abwechselnd L2 und der gemessene pH-Wert am Display angezeigt, ist die maximale Anzahl der Dosierzyklen erreicht. Die Elektronik stoppt die Dosierpumpe. Eine manuelle Aktivierung ist erforderlich. Gehen Sie wie folgt dabei vor:

- Nehmen Sie den pH-Dosierer im eingeschalteten Zustand vom Strom.
- Drücken Sie die Ein/Aus und die Enter Taste, halten Sie beiden Tasten gedrückt während Sie das Gerät wieder einschalten oder hochfahren. L2 erlischt und die Zählung beginnt von neuem.

Wenn dies geschehen ist, klären Sie die Ursache warum das passiert ist. (ev. Rücksprache mit Ihrem Fachhändler).

Ursachen für L2

- Abgelaufene Pufferlösung – Ablaufdatum überprüfen.
- Falsche Messung des pH-Wertes infolge schlechter Kalibrierung.
- Schmutzige, beschädigt oder defekte Sonde.
- Eine nicht angeschlossene Sonde.
- Falsch eingestellte Limits.
- Zu geringe Wassertemperatur.
- Höherer Verbrauch nach frischer Befüllung – siehe Empfehlung: Vor der Inbetriebnahme (Seite 8)

Kurzanleitung Sondenreinigung

Lose anhaftenden Schmutz mit feuchtem Papiervlies entfernen. Kalk-, Eisen- oder Manganablagerungen mit saurem Sondenreiniger entfernen. Die Sonde ca. 1 min in den Reiniger tauchen oder solange bis die Ablagerungen entfernt sind, dann unter fließenden Wasser gründlich abspülen und neu kalibrieren.

Einwintern

Nehmen Sie die Sonde aus der Leitung. Befüllen sie den Aufbewahrungsbehälter (zum Schutz der Membran) mit pH 7 und geben Sie die Sonde in den Behälter.

Lagern Sie während der Wintermonate den Delfin pH-Dosierer und die Sonde in einem trockenen Raum mit Zimmertemperatur (z.B. Keller).

GARANTIE

Delfin Wellness GmbH garantiert für die ordnungsgemäße Funktion des Delfin pH-Dosierers sowie der Sonde.

Die Garantie von Delfin Wellness GmbH ist nur für den Erstkäufer gültig und auch nur, wenn er die Rechnung mit genauem Kaufdatum vorweisen kann.

Gerechtfertigte Garantieansprüche am Delfin pH-Dosierer (Steuer- und Netzteil) sind während der ersten 2 Jahre kostenfrei, wenn das Gerät vom Käufer vollständig zur Reparatur zugestellt wird. Die Garantie der pH-Sonde ist auf 12 Monate begrenzt.

Sollte während der Garantiezeit die Dienstleistung eines autorisierten Technikers vor Ort erbeten werden, wird eine Fahrtkostenpauschale in Rechnung gestellt um die Kosten der An- und Rückfahrt zu decken. Wird jedoch vor Ort festgestellt, dass die erforderliche Reparatur nicht unter die Garantie fällt, werden zusätzlich Arbeitskosten berechnet.

Jede Reparatur und jeder Ersatz wird von Delfin Wellness GmbH oder einem seiner autorisierten Händler durchgeführt. Sollte das Gerät von einer nicht von uns autorisierten Person geöffnet werden, erlischt der Garantieanspruch. Sämtliche damit verbundene Gefahren und Risiken trägt der Käufer.

Delfin Wellness GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Verlust, Beschädigung oder Verletzung von Personen oder Sachen, die durch eine Fehlbedienung oder falschen Montage eintreten.

Delfin Wellness GmbH gibt keine Garantie bei

- Nichtbeachtung der Angaben in der beiliegenden Installations- und Bedienungsanleitung.
- Der Delfin pH-Dosierer (Steuer- und Netzteil) oder die Sonde wurden zu einem anderen Gebrauch als den der PH-Regulierung von Wasser eines Schwimmbades verwendet.