


Swimming Pool Pumps / Schwimmbadpumpen / Zwembadpompen  
Pompes pour piscines / Bombas para piscinas / Pompe per piscine



## 5P2R™ / S5P2R™

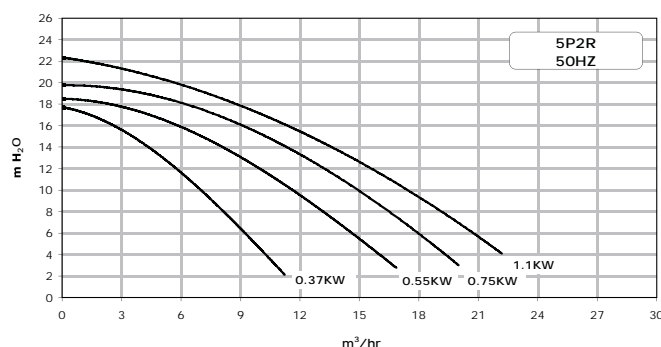

### FEATURES

- Self-priming diffuser design makes this our fastest priming pool pump
- High head impeller for maximum performance output
- Stainless steel locking clamp for quick and easy servicing
- "See Thru" trap lid
- For salt water applications up to 0,4% salt concentration or 4 grams/liter (S5P2R™)
- Heavy duty totally enclosed fan cooled motor (TEFC)
- Thermally protected, all single phase motors
- Multiple drain locations for quick winterizing

### FUNKTIONSUMFANG

- Selbstansaugende Pumpe für schnellste Wasseransaugung
- High-Head-Laufrad für maximale Leistung
- Edelstahl-Spannband für schnelle und unkomplizierte Wartung
- Transparenter Vorfilterdeckel
- Geeignet für Salzwasser bis 0,4% Salzkonzentration oder 4 Gramm/Liter (S5P2R™)
- Stark belastbarer TEFC Motor
- Alle Einphasenmotoren mit integriertem Thermo-Motorschutz
- Mehrere Ablassöffnungen für schnelle Entleerung

### EIGENSCHAPPEN

- Onze snelste zelfaanzuigende pomp
- Rotor met groot waterstandsverschil voor maximaal vermogen
- Klemband uit roestvrij staal voor snel en eenvoudig onderhoud
- Doorzichtig deksel
- Bestand tegen 0,4% zoutconcentratie voor zoutwatertoepassingen of 4 gram/liter (S5P2R™)
- TEFC motor voor continu gebruik
- Alle enkelfasige motoren hebben een ingebouwde thermische beveiliging
- Meerdere afvoerplaatsen om snel winterklaar te kunnen maken

### CARACTÉRISTIQUES

- Le design auto-amorçant unique du diffuseur en fait la pompe la plus rapide à l'amorçage de l'industrie
- Turbine haute pression pour un débit maximal
- Attache en acier inoxydable pour un entretien facile et rapide
- Couvercle transparent
- Pour des applications en eau salée jusqu'à 0,4% de sel dans l'eau ou 4 grammes/litre (S5P2R™)
- Moteur TEFC pour utilisation continue
- Moteurs monophasés avec protection thermique
- Drains multiples pour un hivernage rapide

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño del difusor con auto cebado convierte a esta bomba de piscinas en la más rápida
- Rodete de grandes alturas manométricas para mayor potencia de salida
- Cubierta blocante de acero inoxidable para fácil y rápido servicio
- Tapa de prefiltro transparente
- Resistente al agua salada hasta el 0,4% de sal en el agua o 4 gramos/litro (S5P2R™)
- TEFC motor para utilizaciön continua
- Todos los motores monofásicos tienen protección térmica
- Varios orificios de drenaje para un rápido acondicionamiento invernal

### CARATTERISTICHE

- Diffusore autoadescante che fa di questa pompa per piscine la più veloce all'avviamento di tutta la nostra gamma
- Ventola ad alte prestazioni per un massimo rendimento in uscita
- Morsetto di serraggio in acciaio inox per una facile e veloce manutenzione
- Coperchio del cestello "a vista"
- Adatta per applicazioni in acqua salata con tasso di salinità fino allo 0,4% o 4 grammi/litro (S5P2R™)
- Motore TEFC per uso intensivo
- Protezione termica su tutti i motori monofase
- Postazioni multiple di scarico per una rapida predisposizione invernale

Model		kW	HP	Volt	Phase
5P2R	S5P2R				
5P2RC-1	S5P2RC-1	0,37	1/2	220-240V	1~
5P2RC-3	S5P2RC-3	0,37	1/2	380-420V	3~
5P2RD-1	S5P2RD-1	0,55	3/4	220-240V	1~
5P2RD-3	S5P2RD-3	0,55	3/4	380-420V	3~
5P2RE-1	S5P2RE-1	0,75	1	220-240V	1~
5P2RE-3E2*	S5P2RE-3E2*	0,75	1	380-420V	3~
5P2RF-1	S5P2RF-1	1,10	1,5	220-240V	1~
5P2RF-3E2*	S5P2RF-3E2*	1,10	1,5	380-420V	3~

Union Kit not included (p 130) / Anschluss-Set nicht inbegriffen (S 130) / Verbindingskit niet inbegrepen (p 130) / Kit Union non inclus (p 130) / Kit de uniones no incluido (p 130) / Kit giunti non incluso (p 130)

\* IE2-compliant / IE2-konform / Voldoet aan de norm IE2 / Conforme à IE2 / Conforme IE2 / Conforme allo standard IE2

Model		Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Gross Weight (kg)	Pcs by pallet	Length pallet (cm)	Width pallet (cm)	Height pallet (cm)
5P2R	S5P2R								
5P2RC-1	S5P2RC-1	58	32	32	15,0	24	130	100	180
5P2RC-3	S5P2RC-3	58	32	32	15,0	24	130	100	180
5P2RD-1	S5P2RD-1	58	32	32	15,0	24	130	100	180
5P2RD-3	S5P2RD-3	58	32	32	12,9	24	130	100	180
5P2RE-1	S5P2RE-1	58	32	32	15,5	24	130	100	180
5P2RE-3E2	S5P2RE-3E2	58	32	32	25,7	24	130	100	180
5P2RF-1	S5P2RF-1	58	32	32	17,0	24	130	100	180
5P2RF-3E2	S5P2RF-3E2	58	32	32	26,4	24	130	100	180

