



# SANDFILTER B I L B A O

100% klares Wasser

- ▶ 3 Größen - 400, 500 oder 600 mm Durchmesser - passend für jedes Poolvolumen
- ▶ mit 2-teiligem Spannringverschluss
- ▶ aus glasfaserverstärktem Polypropylen



Alle Filter entsprechen der EN-Norm

# SANDFILTER BILBAO

- ▶ für Beckengrößen bis 50 m<sup>2</sup>
- ▶ Filterstern mit Rohwasserarm zur gleichmäßigen Verteilung




- ▶ Manometer zur Druckkontrolle mit manueller Belüftung

### Beste Filterergebnisse mit:

- ▶ Quarzsand oder BIO-residentem Glasfiltermaterial AFM
- ▶ drehzahl geregelter Filterpumpe
- ▶ automatischer Rückspülung

PP Sandfilter BILBAO		D400	D500	D600
Filterleistung bei v = 20m/h	m <sup>3</sup> /h	2,50	3,90	5,60
Filterleistung bei v = 30m/h	m <sup>3</sup> /h	3,80	5,90	8,50
Filterleistung bei v = 40m/h	m <sup>3</sup> /h	5,00	7,90	11,30
Filterleistung bei v = 50m/h	m <sup>3</sup> /h	6,30	9,80	14,10
Filter-Ø A mm		400	500	600
Höhe B mm		800	940	970
Roh-/Reinwasserflansch C mm		125	125	125
Reinwasserflansch Boden D mm		290	290	320
Sandbetthöhe E mm		385	470	475
Ø Fuß G mm		340	450	450
Anschlüsse mm		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
max Betriebsdruck bar		1,5	1,5	1,5
Stützkörnung: Sand 1-2 mm /AFM 1-2 mm	ca. kg	-/-	25/21	25/21
Filterkörnung: Sand 0,4-0,8 mm /AFM 0,4-1 mm	ca. kg	50/42	50/42	75/63

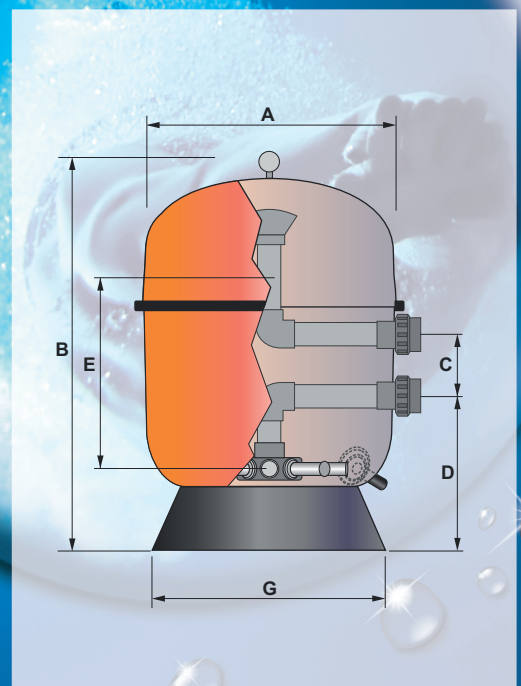

Ihr Schwimmbadfachhändler:

